


BCS-xPoE3/EXT-PP Switch PoE 3 porty 10/100Mbps, extender (3×PoE IN/OUT PASSIVE), napájaný z PoE (max 70W)



Charakteristika:

- miniatúrna konštrukcia umožňuje montáž do konzoly kamery
- napájaný z iného switcha PoE Passive
- rozdelí napájanie do 2 kamier PoE 802.3at/af
- jedno zariadenie môže napájať ďalšie
- zosilňuje a oddeľuje sieťový signál (plne funkčný switch 100Mbps)
- celkový výkon až 70 W na všetkých portoch
- ľahké a rýchle uvedenie do prevádzky bez nutnosti konfigurácie parametrov
- široký rozsah prevádzkovej teploty
- veľmi nízka spotreba (<1 W)

Rozmery:

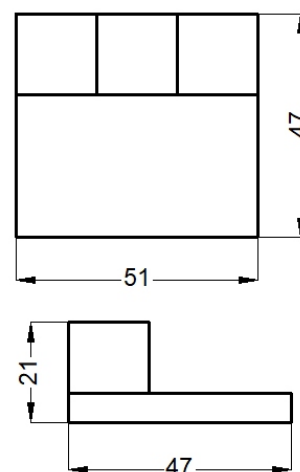

BCS-xPoE3/EXT-PP Switch PoE 3 porty 10/100Mbps, extender (3×PoE IN/OUT PASSIVE), napájaný z PoE (max 70W)

Technické špecifikácie:

Porty LAN	3 porty RJ45 10/100Mbps (auto MDI-MDIX, auto-negociácia)
Funkcie portov	LAN 1 ... LAN 3: VSTUP PoE (napájanie switcha): PASSIVE (do 70W @55V) PINY PoE: 4,5 (V+) 7,8 (V-) VÝSTUP PoE (napájanie prijímačov PoE): PASSIVE (do 70W), 802.3af (do 15,4W), 802.3at (do 30W) PINY PoE: 4,5 (V+) 7,8 (V-)
Napájacie napätie	10 ... 56 VDC (Vin)
Výstupné napätie	Vout = Vin Podľa prijímačov PoE 802.3at/af Vin > 44VDC
Spotreba	0,8 W
Ochrana proti prepätiu	LAN 1 ... LAN 3: prepäťová ochrana
Signalizácia	LED v RJ45: LAN 1 ... LAN 3 (žltá) - napájanie PoE na porte LAN 1 ... LAN 3 LAN 1 ... LAN 3 (zelená) - pripojenie a prenos údajov na porte LAN 1 ... LAN 3
Pracovná teplota	-25°C ~ +65°C
Rozmery	51 × 47 × 21 mm
Hmotnosť	0.035kg